L'AUTHENTIQUE FISSURATION



TONDEUSE EOLYS >> L'entretien du cep en souplesse

Nouveauté 2021



Reprenez en main votre capital sol > A controllez !



DANS LE CADRE DES ECO-PHYTOS DANS LES CULTURES SPÉCIALISÉES, ACTISOL PROPOSE DES ITINÉRAIRES AGRONOMIQUES POUR LE TRAVAIL DANS LE RANG ET SOUS LE RANG.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> DIAMÈTRE DE COUPE 410 mm

> PLATEAU ROTATIF 420 mm > SYSTÈME DE GUIDAGE : mécanique à ressort

> REGLAGE DE TRAVAIL : sur amortisseurs


DÉGAGEMENT UTILE DE COUPE : 50 mm Débit d'huile:

20L / 180 bars / 1 600 T / min 30L / 190 bars / 2 500 T / min

EOLYS, la nouvelle génération de tondeuse intercep gagne en souplesse.

La décomposition des dispositifs de devers, inclinaison, orientation, assurent la précision de la tonte.

Le suivi du relief se contrôle par les roues du porte outil. Suspendu au bras de transition parallèlogramme, le plateau rotatif peut suivre les variations du sol; une côte de sécurité minimum de tonte repose sur un bol conique. L'effacement du bloc de coupe s'opère, par le contournement du cep avec retour initial par ressort de rappel.

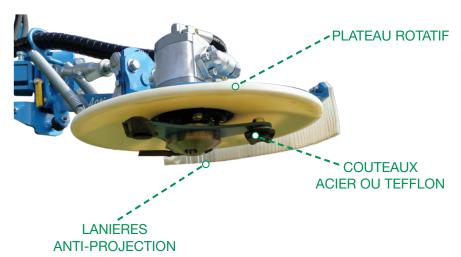





SUIVI DYNAMIQUE DU TERRAIN

FACILITÉ D'ADAPTATION / RÉGLAGE

SÉCURISATION DU CEP

AMORTISSEURS ELASTOMERE

SYSTEME VERROUILLAGE ROUTIER



Z00M



BRAS PARALLÈLOGRAMME



AMORTISSEUR



VERROUILLAGE POSITION ROUTE