

L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol



TONDEUSE EOLYS >>

L'entretien du cep en souplesse



PLATEAU DÉGAGEANT

GUIDAGE EN SUSPENSION

LES ITINERAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol >> **Actisolez !**

DANS LE CADRE DES ECO-PHYTOS DANS LES CULTURES SPÉCIALISÉES, ACTISOL PROPOSE DES ITINÉRAIRES AGRONOMIQUES POUR LE TRAVAIL DANS LE RANG ET SOUS LE RANG.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ PLATEAU ROTATIF 420 mm
- ▶ SYSTÈME DE GUIDAGE : mécanique à ressort
- ▶ DIAMÈTRE DE COUPE 365 MM À 405 mm
- ▶ RÉGLAGE DE TRAVAIL : sur amortisseurs
- ▶ DÉGAGEMENT UTILE DE COUPE : 50 mm
- ▶ DÉBIT D'HUILE:
20L / 180 bars / 1 600 T / min
30L / 190 bars / 2 500 T / min
- ▶ DEUX RÉGLAGES DE DÉPORT :
largeur 350 et 500

EOLYS, la nouvelle génération de tondeuse intercep gagne en souplesse.

La décomposition des dispositifs de devers, inclinaison, orientation, assurent la précision de la tonte.

Le suivi du relief se contrôle par les roues du porte outil. Suspendu au bras de transition parallélogramme, le plateau rotatif peut suivre les variations du sol; une côte de sécurité minimum de tonte repose sur un bol conique. L'effacement du bloc de coupe s'opère, par le contournement du cep avec retour initial par ressort de rappel. Deux options de tête de coupe sont disponibles : couteaux acier pour la tonte et lanières pour le débroussaillage.

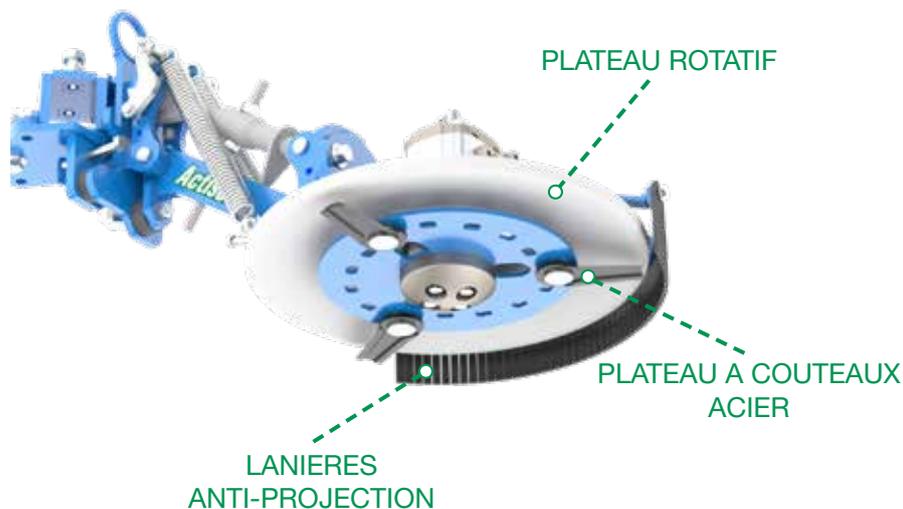

A+++

- SUIVI DYNAMIQUE DU TERRAIN
- FACILITÉ D'ADAPTATION / RÉGLAGE
- SÉCURISATION DU CEP
- AMORTISSEURS ELASTOMERE
- SYSTEME VERROUILLAGE ROUTIER
- 5 DIAMETRES DE COUPE


ZOOM



OPTION PLATEAU A LANIERES



AMORTISSEUR



VERROUILLAGE POSITION ROUTE / MAINTENANCE



BRAS PARALLÉLOGRAMME