



LA DENT ÉTROITE ACTISOL, FINE ET FLUIDE, ASSURE LA PÉNÉTRATION DES SOLS, MÊME EN CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES.

Elle respecte la structure sans bouleverser les différents horizons du sol et sans dilution de la matière organique.

Sa fixation par brides angulaires sur cadre 100 x 100 offre aussi des possibilités personnalisées et en fait une dent plurifonctionnelle.

Son concept Fissol facilite le montage et le démontage des pièces.

Le système à double ressort permet un travail en toute sécurité dans les terres caillouteuses. L'effet onde de choc transmis à la pointe améliore la fissuration en sol compact.

DE LA PRÉPARATION DE SOL D'AUTOMNE, DE PRINTEMPS AU DÉCHAUMAGE APRÈS RÉCOLTE, SANS OUBLIER LA POSSIBILITÉ D'AÉRATION, RÉGÉNÉRATION DES PRAIRIES EN DÉBUT D'HIVER, L'ACTISOL EST VOTRE PARTENAIRE CAPITAL SOL DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

ACTISOL VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS PRÉPARATIONS DE SOL

Sa polyvalence sans égale vous permet de gérer le travail des différents horizons (scalpage, ameublissement ou fissuration). Un rouleau tandem associé aux dents assurera le contrôle de profondeur et le nivellement dans toutes les parcelles.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR ÉQUIPER CHAQUE PUISSANCE

afin de valoriser au mieux le "Capital-Sol" tout en économisant le carburant.

DES PIÈCES D'USURE FISSOL À HAUTE RÉSISTANCE

d'origine constructeur sur les dents spécifiques Actisol pour répondre aux exigences de chacun.

UN ENTRETIEN SIMPLE POUR UN MATÉRIEL ROBUSTE

DEMETER » Un travail agronomiquement complet



DENTS ÉTROITES SPÉCIFIQUES ACTISOL

BÂTI BI-POUTRE CENTRAL RENFORCÉ

COMBINAISON DE 2 ROULEAUX EN TANDEM

Actisol

DEMETER » Un travail agronomiquement complet !

UNE GAMME D'OUTILS PORTÉS FIXES POUR QUE LES EXPLOITATIONS DE POLY-CULTURE ÉLEVAGE PUISSENT BÉNÉFICIER PLEINEMENT DU TRAVAIL DE LA DENT ACTISOL.

DESCRIPTIF PRODUIT

- › DENTS ACTISOL : 5, 7, 9, 11 ou 13
- › SECTION DES DENTS : 35 x 70
- › DÉGAGEMENT DES DENTS : 75 cm
- › EXISTE EN PACK 3 : 3 poutres pour un flux de matière élevé
- › LARGEUR DE TRAVAIL : 2,5 m à 4,3 m

OPTIONS :

- › Kit de signalisation
- › Herse peigne
- › Décrotteur
- › Disque ouvreur

FOCUS TECHNIQUES

CHÂSSIS RENFORCÉ

Un bâti bi-poutre central renforcé 100 x 100 reçoit l'attelage en chape de catégorie 2 et 3N. Il est pourvu de potences d'extension permettant de moduler la largeur de travail.

ROULEAUX EN TANDEM

Combinaison de 2 rouleaux en tandem. Le rouleau cage Ø 540 assure le contrôle et le ré-appui du sol (autres modèles disponible en option pour s'adapter aux exigences du sol : Wellsol⁽¹⁾ / Flexsol⁽²⁾ / Unisol⁽³⁾ / Texsol⁽⁴⁾).

Le rouleau mixteur Ø 510 exclusif Actisol se règle indépendamment par manivelles à secteurs gradués. Il favorise le mélange terre/paille ou en phase plus profonde il prépare le lit de semence. Le contrôle de profondeur est maîtrisé à l'aide des broches sur les échelles de profondeur.

SÉCURITÉ DOUBLE RESSORT INDÉPENDANT

RÉGLAGE DE PROFONDEUR PAR BROCHE

RÉGLAGE INDÉPENDANT ROULEAU MIXTEUR

EXTENSION REPLIABLE



Les extensions repliables permettent une configuration modulable de l'outil adapté à la puissance tracteur disponible.

A+++

- ▶ POLYVALENCE SANS ÉGALE EN SCALPAGE OU EN FISSURATION
- ▶ CONTRÔLE DE PROFONDEUR ET DE NIVELLEMENT DANS TOUTES LES PARCELLES.
- ▶ GAMME VARIÉE POUR ÉQUIPER CHAQUE PUISSANCE

ACTISOL, PARTENAIRE DE VOTRE CAPITAL SOL

Actisol vous accompagne dans toutes vos préparations de sol afin de valoriser le "capital sol" et favoriser la biodiversité.

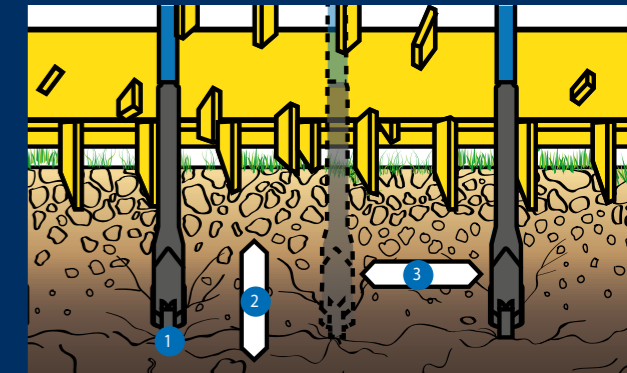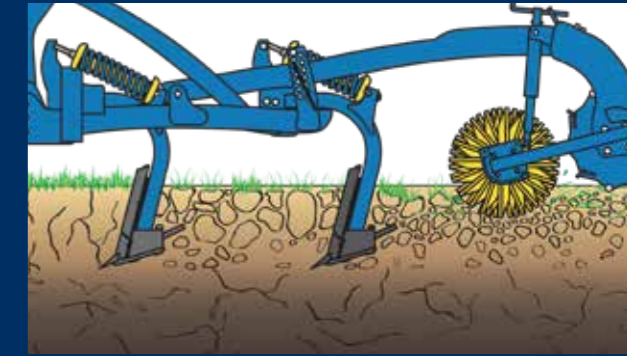

- 1 - L'onde de choc générée par le système de ressort est transmise à la pointe
- 2 - Le sol se soulève et se repositionne
- 3 - Le sol s'écarte au passage de la 1^{re} rangée

- ▶ Fissurer sans déstructurer les sols tout en conservant une portance
- ▶ Créer les conditions d'un développement racinaire profond sans bouleverser les horizons du sol
- ▶ Améliorer la capacité du sol à drainer et restituer l'eau à la culture
- ▶ Stopper l'érosion des sols tout en respectant l'activité biologique
- ▶ Aérer le sol pour stimuler l'activité bactérienne du sol

PIÈCES FISSOL

Différentes pièces d'usure se fixent sur les dents afin de s'adapter aux exigences de chacun avec un entretien très limité.



En conditions usantes, Fissol existe en carbure